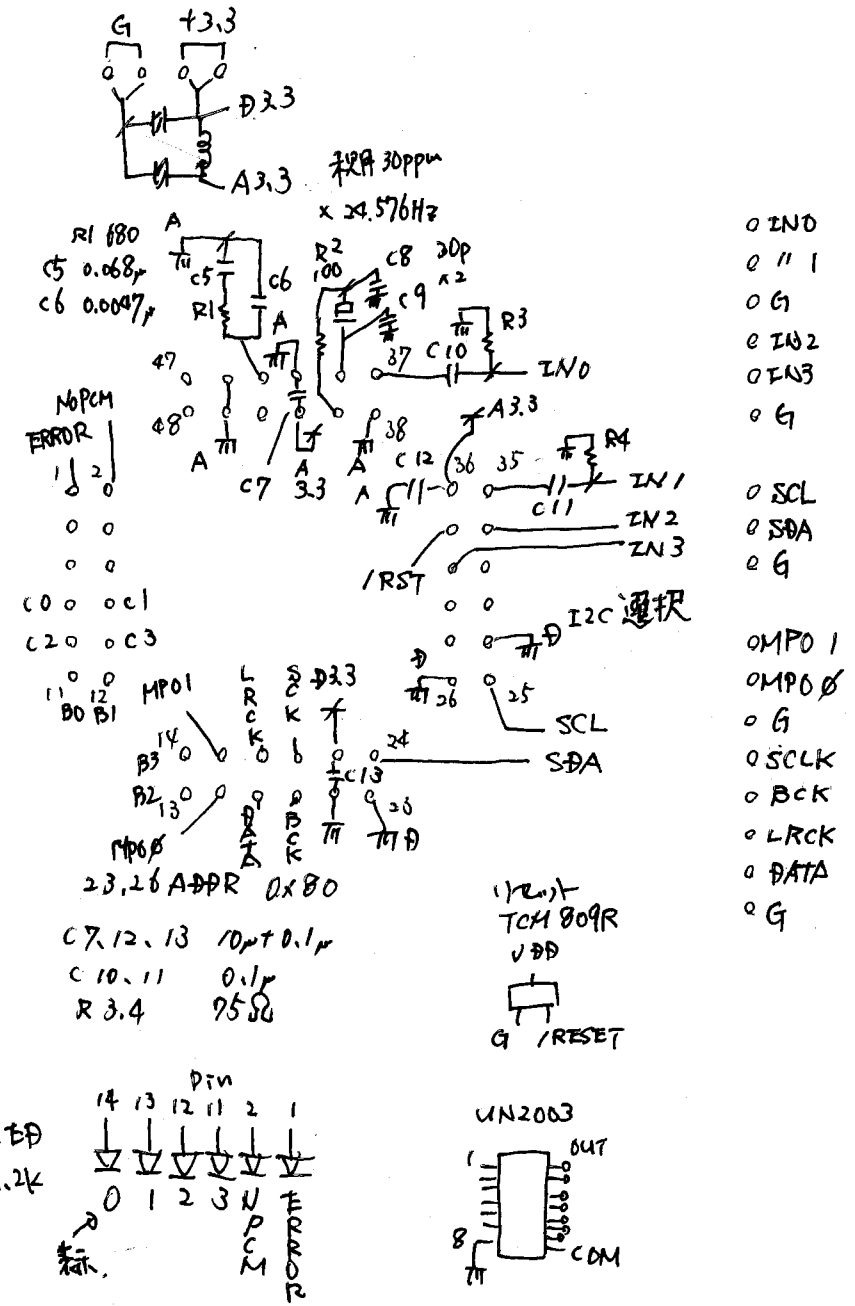

REG 20~2F, 30~3D, 40, 42, 5A~5F, 60~6F, 70~7E

	8421
A	1010
B	1011
C	1100
D	1101
E	1110
F	1111

初期

0x34 0b01000000 入力

0x6F 0b01010000 MP10

0x74 0b10111010 } PORTC この6Fでは決まってしまう

0x75 0b11011100

0x79 0b11110000 ポート出力設定

DEX 9211

2015.03